
HR screw pin anchor shackle

CODE 1211



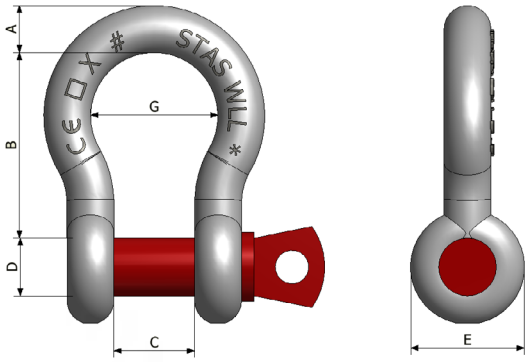

- Manille forgée
- Matière: acier allié haute résistance galvanisé
- Marquage et traçabilité

- **Forged shackle**
- **Material: high strength galvanised alloy**
- **Marking and traceability**

- *Schäkel geschmiedet*
- *Werkstoff: hochfester galvanisierter Stahl*
- *Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit*

WLL kg	A mm		B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Tolerance +-		Mass kg	REF
	Inches	mm						B	C		
500	1/4	6,4	29,0	12	8,0	15,5	19,8	1,5	1,5	0,1	1211B
750	5/16	8,0	31,0	13,5	10,0	19,1	21,4	3,3	1,5	0,1	1211C
1 000	3/8	9,7	37,5	16,8	11,0	23,1	26,2	3,3	1,5	0,1	1211D
1 500	7/16	11,2	42,9	19,1	12,7	26,9	29,5	3,3	1,5	0,2	1211E*
2 000	1/2	13,5	47,2	20,6	16,0	30,2	32,0	3,3	1,5	0,3	1211F
3 250	5/8	15,9	60,5	26,9	19,1	38,1	42,9	6,4	1,5	0,6	1211G*
4 750	3/4	19,0	73,0	32,0	22,0	46,0	51,0	6,4	1,5	1,1	1211H
6 500	7/8	22,2	84,0	36,6	25,4	53,0	58,0	6,4	1,5	1,6	1211J*
8 500	1	25,4	95,0	43,0	29,0	60,5	68,4	6,4	1,5	2,3	1211K
9 500	11/8	28,5	108,0	46,0	31,8	68,5	74,0	6,4	1,5	3,4	1211L*
12 000	11/4	32,7	119,6	51,6	36,0	76,0	82,6	6,4	1,5	4,3	1211M
13 500	13/8	34,9	131,0	57,0	38,1	84,0	89,0	6,4	3,3	6,1	1211N*
17 000	11/2	39,0	145,7	60,5	42,0	92,0	98,6	6,4	3,3	7,8	1211P
25 000	13/4	46,7	177,7	73,2	51,0	106,0	127,0	6,4	3,3	12,6	1211Q
35 000	2	51,0	197,0	82,5	57,0	122,0	146,0	6,4	3,3	20,4	1211R*
55 000	21/2	65,0	267,0	105,5	70,0	145,0	184,0	6,4	6,4	38,9	1211T

* Pas de marquage STAS / No marking STAS / Keine STAS-Markierung