
1-leg polyester sling

CODE ELTX_1



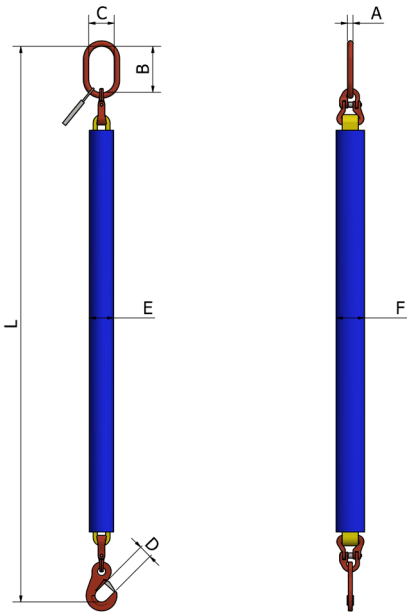

- Elingue souple et légère
- Bonne résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Brin revetû d'un fourreau de protection en pvc
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +100°C
- Fabrication européenne

- **Flexible lightweight sling**
- **Good resistance to chemicals, grease and oil**
- **Leg covered with a PVC wear pad**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +100°C**
- **European manufacture**

- *Flexibel, leicht*
- *Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette und Öle*
- *Rundschlinge mit PVC-Schutzschlauch ummantelt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +100°C*
- *Europäische Fabrikation*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	L m	Mass kg	REF hook with latch
1 000	13	110	60	20	55x20	1,3	1,8	ELTX1_1T_L
2 000	16	110	60	24	75x25	1,31	2,6	ELTX1_2T_L
3 000	18	135	75	32	75x35	1,38	4,1	ELTX1_3T_L
4 000	22	160	90	40	80x40	1,45	6,8	ELTX1_4T_L
5 000	22	160	90	40	80x40	1,45	6,8	ELTX1_5T_L



WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	L m	Mass kg	REF safety hook
1 000	13	110	60	28	55x20	1,32	2	ELTX1_1T_S
2 000	16	110	60	33	75x25	1,34	2,9	ELTX1_2T_S
3 000	18	135	75	44	75x35	1,42	4,5	ELTX1_3T_S
4 000	22	160	90	54	80x40	1,5	7,8	ELTX1_4T_S
5 000	22	160	90	54	80x40	1,5	7,8	ELTX1_5T_S

