


14525

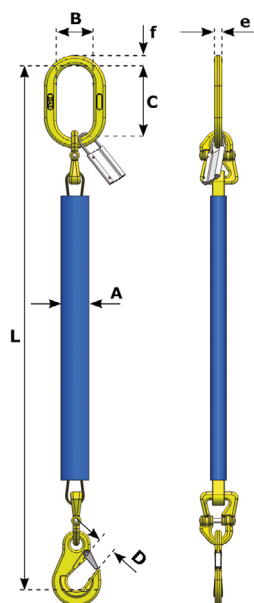

- Elingue souple et légère
- Bonne résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Brin revêtu d'un fourreau de protection en pvc
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +100°C
- **Flexible lightweight sling**
- **Good resistance to chemicals, grease and oil**
- **Leg covered with a PVC wear pad**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +100°C**
- *Flexibel, leicht*
- *Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette und Öle*
- *Rundschlinge mit PVC-Schutzschlauch ummantelt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +100°C*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	REF
1 000	45	60	120	20	12	13	1,3	1,6	14525A
2 000	70	70	140	24	14	18	1,4	2,9	14525B
3 000	70	70	140	32	14	18	1,5	4,7	14525C
4 000	100	80	160	40	18	21	1,6	7,5	14525D
5 000	140	90	180	40	20	24	1,7	10,0	14525E

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1