


14526

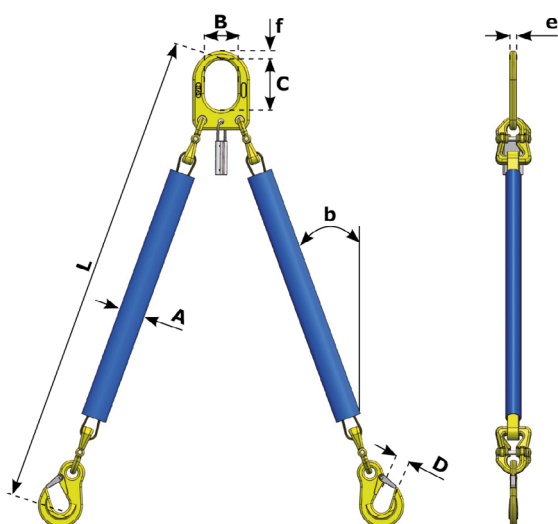

- Elingue souple et légère
- Bonne résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Brin revêtu d'un fourreau de protection en pvc
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +100°C

- **Flexible lightweight sling**
- **Good resistance to chemicals, grease and oil**
- **Leg covered with a PVC wear pad**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +100°C**

- *Flexibel, leicht*
- *Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette und Öle*
- *Rundschlinge mit PVC-Schutzschlauch ummantelt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +100°C*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	REF
1 400	1 000	45	70	105	20	14	18	1,3	3,3	14526A
2 800	2 000	70	80	120	24	18	21	1,4	5,5	14526B
4 200	3 000	70	90	135	32	20	24	1,5	8,9	14526C
5 600	4 000	100	100	150	40	25	28	1,6	14,0	14526D
7 000	5 000	140	110	165	40	30	35	1,7	20,0	14526E

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1