4-LEG POLYESTER SLING

14527

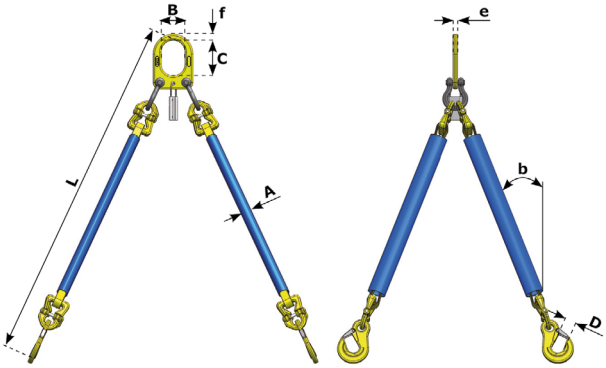

- Elingue souple et légère
- Bonne résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Brin revetû d'un fourreau de protection en pvc
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +100°C

- **Flexible lightweight sling**
- **Good resistance to chemicals, grease and oil**
- **Leg covered with a PVC wear pad**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +100°C**

- *Flexibel, leicht*
- *Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette und Öle*
- *Rundschlinge mit PVC-Schutzschlauch ummantelt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +100°C*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	REF
2 100	1 500	45	70	105	20	15	20	1,3	10,0	14527A
4 200	3 000	70	90	135	24	20	25	1,4	19,0	14527B
6 300	4 500	70	100	150	32	25	30	1,5	36,0	14527C
8 400	6 000	100	110	165	40	30	35	1,6	65,0	14527D
10 500	7 500	140	115	173	40	32	38	2,2	75,0	14527E

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ▮ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ▮ L-9559 Wiltz ▮ Tél. : +352 26 95 19-1