
2-leg flexfort wire rope sling

CODE 8905



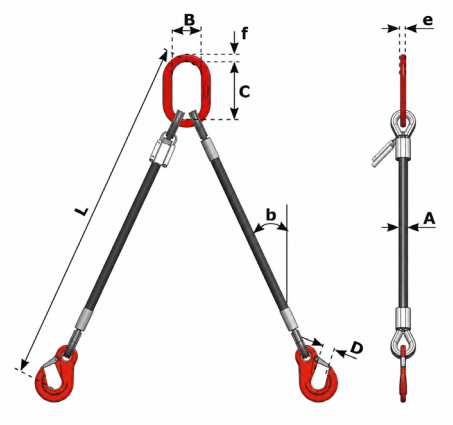

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen aus Aluminium; verpresst und entgratet*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45 < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
450	350	11	50	100	20	12	13	1	2,4	0,8	8905X
900	650	16	60	120	20	12	13	1	3,4	1,5	8905A
1 300	950	19	70	140	24	14	18	1	4,4	1,8	8905B
1 600	1 100	22	70	140	24	14	18	1	5,6	2,2	8905C
2 350	1 700	27	80	160	32	18	21	2	9,4	3,0	8905D
3 200	2 300	31	90	180	32	20	24	2	14,8	3,8	8905E
4 200	3 000	36	100	200	40	30	28	3	27,4	5,0	8905F
5 300	3 800	40	100	200	40	30	28	3	39,4	5,4	8905G
6 600	4 700	44	110	220	40	30	34	3	50,3	6,4	8905H