
2-leg polyester sling

CODE ELTX_2



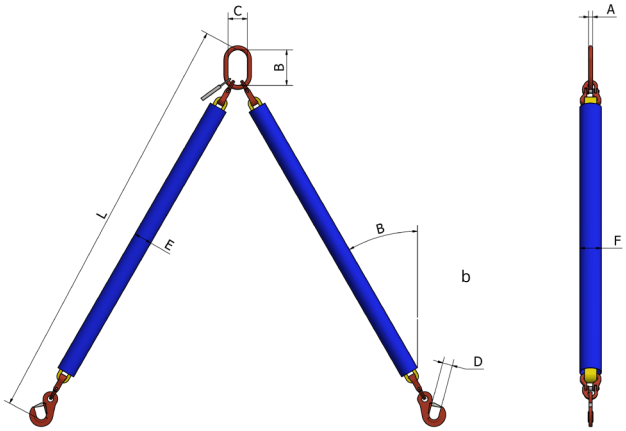

- Elingue souple et légère
- Bonne résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Brin revetû d'un fourreau de protection en pvc
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +100°C
- Fabrication européenne

- **Flexible lightweight sling**
- **Good resistance to chemicals, grease and oil**
- **Leg covered with a PVC wear pad**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +100°C**
- **European manufacture**

- *Flexibel, leicht*
- *Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette und Öle*
- *Rundschlinge mit PVC-Schutzschlauch ummantelt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +100°C*
- *Europäische Fabrikation*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	L m	Mass kg	REF hook with latch
1 400	1 000	13	110	60	20	55x20	1,3	3,3	ELTX2_1T4_L
2 800	2 000	18	135	75	24	75x25	1,33	4,9	ELTX2_2T8_L
4 200	3 000	22	160	90	32	75x35	1,4	8	ELTX2_4T2_L
5 600	4 000	26	180	100	40	80x40	1,47	13	ELTX2_5T6_L
7 000	5 000	26	180	100	40	80x40	1,47	13	ELTX2_7T_L



WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	L m	Mass kg	REF safety hook
1 400	1 000	13	110	60	28	55x20	1,32	3,8	ELTX2_1T4_S
2 800	2 000	18	135	75	33	75x25	1,34	5,5	ELTX2_2T8_S
4 200	3 000	22	160	90	44	75x35	1,42	9	ELTX2_4T2_S
5 600	4 000	26	180	100	54	80x40	1,5	15	ELTX2_5T6_S
7 000	5 000	26	180	100	54	80x40	1,5	15	ELTX2_7T_S

