
4-leg flexfort wire rope sling

CODE 8909



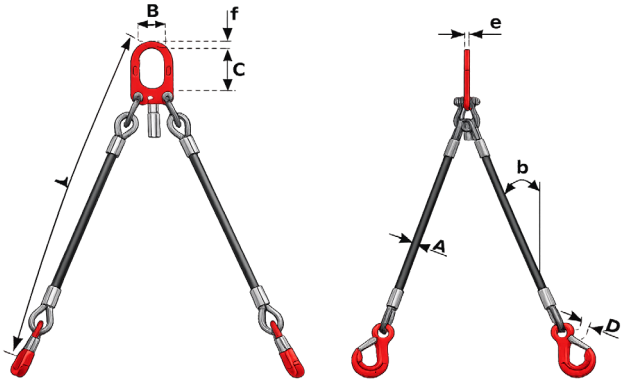

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen aus Aluminium; verpresst und entgratet*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45 < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
750	560	11	70	105	20	14	18	1	5,4	1,6	8909Z
1 400	1 000	16	70	105	20	14	18	1	7,4	3,0	8909A
2 000	1 450	19	80	120	24	18	21	1	10,3	3,6	8909B
2 450	1 750	22	90	135	24	20	24	1	13,5	4,4	8909C
3 550	2 550	27	100	150	32	25	28	2	22,2	6,0	8909D
4 800	3 450	31	110	165	32	30	34	2	37,4	7,6	8909E
6 350	4 550	36	110	165	40	30	34	3	62,8	10,0	8909F
8 000	5 750	40	115	173	40	32	38	3	91,0	10,8	8909G
9 950	7 100	44	120	180	40	36	42	3	116,4	12,8	8909H