

4-leg polyester sling

CODE ELTX_4

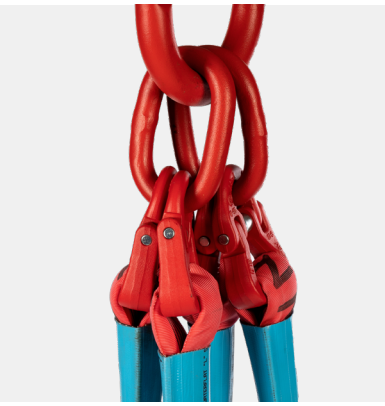

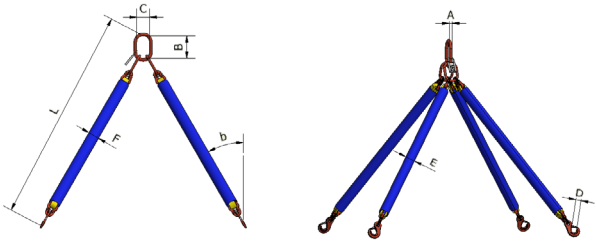

- Elingue souple et légère
- Bonne résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Brin revetû d'un fourreau de protection en pvc
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +100°C
- Fabrication européenne

- **Flexible lightweight sling**
- **Good resistance to chemicals, grease and oil**
- **Leg covered with a PVC wear pad**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +100°C**
- **European manufacture**

- *Flexibel, leicht*
- *Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Fette und Öle*
- *Rundschlinge mit PVC-Schutzschlauch ummantelt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +100°C*
- *Europäische Fabrikation*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	L m	Mass kg	REF hook with latch
2 100	1 500	18	135	75	20	55x20	1,38	7,2	ELTX4_2T1_L
4 200	3 000	22	160	90	24	75x25	1,42	10,5	ELTX4_4T2_L
6 300	4 500	26	180	100	32	75x35	1,5	16,5	ELTX4_6T3_L
8 400	6 000	32	200	110	40	80x40	1,6	27,5	ELTX4_8T4_L
10 500	7 500	32	200	110	40	80x40	1,6	27,5	ELTX4_10T5_L



WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ExF mm	L m	Mass kg	REF safety hook
2 100	1 500	18	135	75	28	55x20	1,4	8,1	ELTX4_2T1_S
4 200	3 000	22	160	90	33	75x25	1,45	11,7	ELTX4_4T2_S
6 300	4 500	26	180	100	44	75x35	1,55	18,4	ELTX4_6T3_S
8 400	6 000	32	200	110	54	80x40	1,65	31,5	ELTX4_8T4_S
10 500	7 500	32	200	110	54	80x40	1,65	31,5	ELTX4_10T5_S

