




CODE 441



- Système robuste et résistant aux tranchants des pièces
- Elimine le phénomène de basculement
- N'endommage pas la bobine de feuillard
- Convient pour les bobines dont  $E \leq D \text{ ext.}/2$

- **Steel construction resists abrasion and cutting**
- **Eliminates swinging of the load**
- **Does not damage the steel coil**
- **Suitable for coils with thickness  $E \leq D \text{ ext.}/2$**

- *Robustes System, dem scharfe Kanten nichts anhaben können*
- *Kein Kippen der Last*
- *Keine Beschädigung der Stahlbandringen*
- *Für Coils mit einer Dicke  $E \leq D \text{ ext.}/2$*

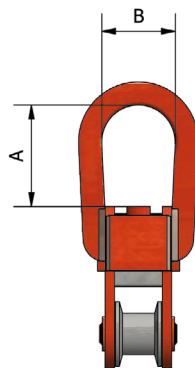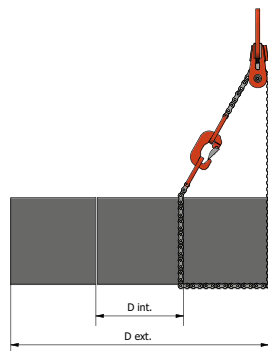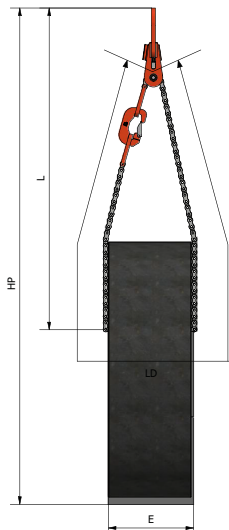

**RSB System  
in video!**



WLL kg	A mm	B mm	Mesh Width mm	Trap Width mm	Trap and Mesh Thickness mm	LD mm	L mm	Mass kg	REF
3 000	110	80	36	65	15	2 500	1 500	14,0	441C
6 000	150	100	45	100	20	3 000	1 800	30,0	441D
10 000	177	135	70	120	20	3 500	2 150	45,0	441E
15 000	300	200	105	155	20	4 000	2 500	125,0	441F
20 000	300	200	140	195	20	4 500	2 750	150,0	441G

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

**www.lifteurop.com** ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1