


CODE 4801



- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue: 8 ou 10
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»
  
- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Web safety factor: 8 or 10**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**
  
- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 8 oder 10*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U*

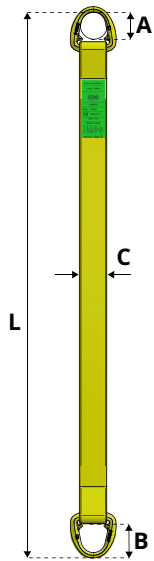

| WLL<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L*<br>m | Web safety factor | REF   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|
| 700       | 45      | 54      | 50      | 1       | 10                | 4801C |
| 1 250     | 50      | 78      | 75      | 2       | 8                 | 4801D |
| 1 650     | 60      | 95      | 100     | 2       | 8                 | 4801E |
| 2 100     | 70      | 116     | 125     | 3       | 8                 | 4801F |
| 2 500     | 80      | 133     | 150     | 3       | 8                 | 4801G |
| 3 350     | 55      | 140     | 200     | 4       | 8                 | 4801H |
| 4 200     | 60      | 175     | 250     | 4       | 8                 | 4801J |
| 5 000     | 60      | 200     | 300     | 4       | 8                 | 4801K |

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

\* Longueur minimum réalisable / Minimum length permitted / Mindestlänge

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1