



CODE 4801

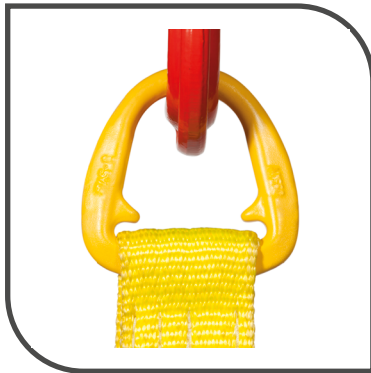

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue: 8 ou 10
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Web safety factor: 8 or 10**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 8 oder 10*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U*

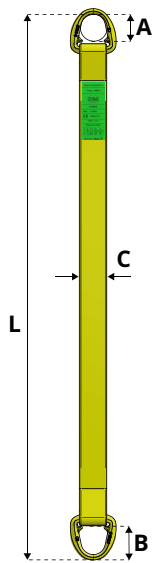

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L* m	Web safety factor	REF
700	45	54	50	1	10	4801C
1 250	50	78	75	2	8	4801D
1 650	60	95	100	2	8	4801E
2 100	70	116	125	3	8	4801F
2 500	80	133	150	3	8	4801G
3 350	55	140	200	4	8	4801H
4 200	60	175	250	4	8	4801J
5 000	60	200	300	4	8	4801K

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

* Longueur minimum réalisable / Minimum length permitted / Mindestlänge

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1