


CODE 4816

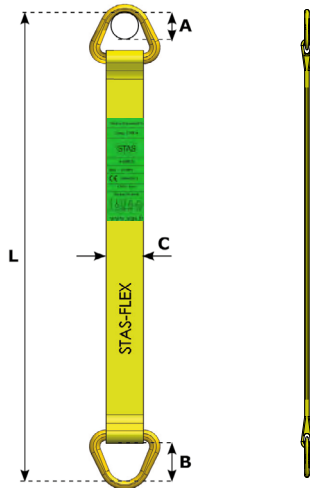

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue : 8 ou 10
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»

- Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion
- Web safety factor : 8 or 10
- Do not use on sharp edges
- Operating temperature : from -20°C to +60°C
- Can be used in triangle configuration

- Flexibel, leicht und abriebgeschützt
- Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 8 oder 10
- Nicht für scharfe Kanten
- Temperaturbereich von -20°C bis +60°C

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Web Safety Factor	REF
1 400	45	54	50	1	10	4816C
2 500	50	78	75	2	8	4816D
3 300	60	95	100	2	8	4816E
4 200	70	116	125	3	8	4816F
5 000	80	133	150	3	8	4816G
6 700	70	140	200	4	8	4816H
8 400	85	175	250	4	8	4816J
10 000	100	200	300	4	8	4816K

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1