


CODE 4817

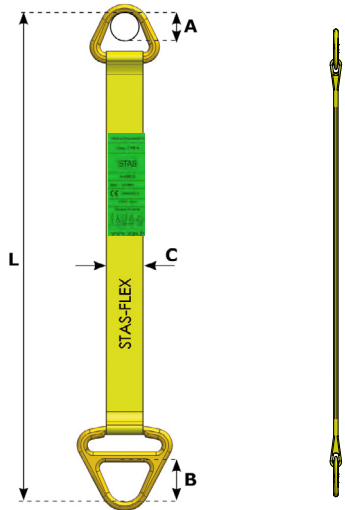

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue : 8 ou 10
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou «noeud coulant»

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Web safety factor : 8 or 10**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle and choker configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 8 oder 10*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Web Safety Factor	REF
1 400	45	54	50	1	10	4817C
2 500	50	78	75	2	8	4817D
3 300	60	95	100	2	8	4817E
4 200	70	116	125	3	8	4817F
5 000	80	133	150	3	8	4817G
6 700	70	140	200	4	8	4817H
8 400	85	175	250	4	8	4817J
10 000	100	200	300	4	8	4817K

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1