


CODE 4820

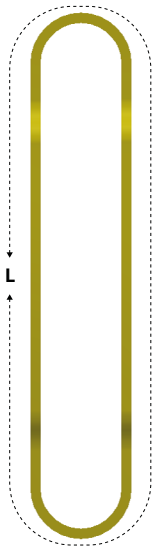

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Largeur de prise importante

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Wide bearing area**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Große Aufnahmebreite*

WLL kg	C mm	L m	Safety factor	REF
1 400	50	2	10	4820C
2 500	75	2	8	4820D
3 300	100	2	8	4820E
4 200	125	3	8	4820F
5 000	150	3	8	4820G
6 700	200	4	8	4820H
8 400	250	4	8	4820J
10 000	300	4	8	4820K

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1