
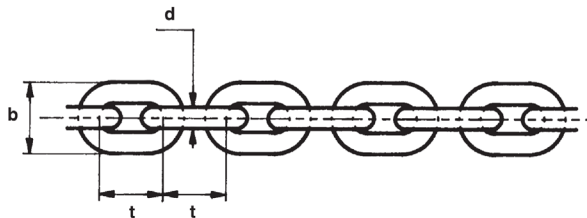


CODE 7110

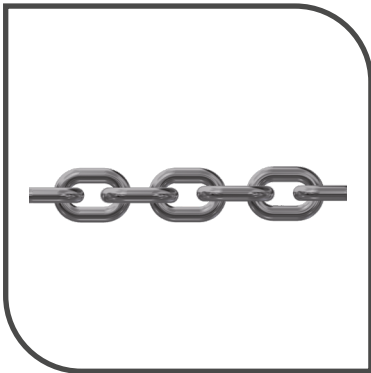

- Acier inoxydable classe 6
- Tenue à la température :
  - 40°C à 250°C - pas de réduction de la CMU
  - 251°C à 350°C - réduction de 10% de la CMU
  - 351°C à 450°C - réduction de 25% de la CMU
  - Au-delà de 450°C - utilisation interdite

- **Stainless steel grade 50, grade 6**
- **Properties at temperature:**
  - 40°C to 250°C - no reduction in WLL
  - 251°C to 350°C - reduction of 10% in WLL
  - 351°C to 450°C - reduction of 25% in WLL
  - Above 450°C - use prohibited

- *Hochfester Edelstahl Güte Klasse 6*
- *Temperaturbeständigkeit:*
  - 40°C bis 250°C - 100% der Tragfähigkeit
  - 251°C bis 350°C - 90% der Tragfähigkeit
  - 351°C bis 450°C - 75% der Tragfähigkeit
  - Über 450°C - Verwendung unzulässig

WLL kg	Chain Ø mm	t mm	d mm	b mm	Weight per meter kg	REF
400	4	12	5,8	14,8	0,4	7110Y
680	5	15,1	7,5	18,5	0,61	7110Z
900	6	18	8,0	21,5	0,88	7110ZA
1 250	7	21	9,5	25,2	1,19	7110A
1 600	8	24	10,8	28,6	1,53	7110B
2 500	10	30	13,5	36	2,4	7110C
4 250	13	39	17,5	46,8	4,05	7110D
6 300	16	48	21,5	57,6	6,0	7110E
8 000	20	60	27	72	9,29	7110F
12 000	26	78	35	93,6	16,2	7110G

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1