
1-leg wire rope sling with thimbles

CODE 805



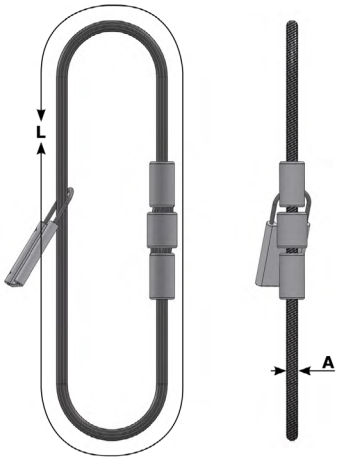

- Câble en acier galvanisé de classe 1770 N/mm² ou 1960 N/mm²
- Longueur spécifique sur demande
- Elingue souple et résistante

- **Galvanized wire rope grade 1770 N/mm² or 1960 N/mm²**
- **Special length on request**
- **Flexible strong sling**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1700 N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Sonderlänge auf Anfrage*
- *Flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil*

WLL kg	A mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 000	8,0	1	0,3	0,2	805A
1 500	9,0	1	0,5	0,3	805B
2 000	11,0	1	0,7	0,4	805C
2 800	13,0	2	1,6	0,6	805D
3 800	15,0	2	2,5	0,8	805E
5 000	16,0	3	4,0	0,9	805F
6 400	20,0	3	5,0	1,4	805G
7 800	22,0	3	6,5	1,8	805H
9 400	24,0	3	8,0	2,0	805J
11 200	26,0	4	12,0	2,4	805K
13 200	28,0	4	14,0	2,8	805L
15 400	30,0	5	20,0	3,2	805M
17 600	32,0	5	28,0	3,7	805N
20 000	36,0	6	31,0	3,7	805P
24 000	40,0	6	40,0	5,2	805X
32 000	44,0	7	54,0	6,8	805R
36 000	48,0	7	68,0	7,8	805Y
40 000	50,0	7	85,0	9,7	805S
45 000	52,0	8	95,0	9,7	805Z
48 000	56,0	8	105,0	11,0	805T
52 000	60,0	10	140,0	12,0	805V