



CODE 8315

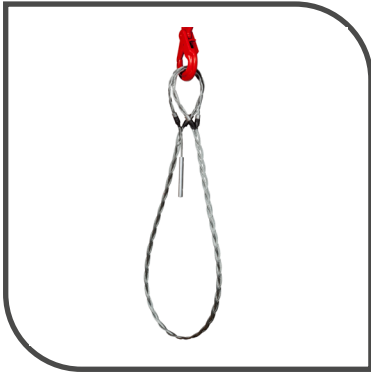

- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm² ou 1960N/mm²
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Longueur spécifique et ouverture des boucles sur demande
- Elingue très souple et résistante
- Surface de contact entre le câble et la charge augmentée

- Galvanized wire rope grade 1770N/mm² or 1960N/mm²
- Aluminium sleeves pressed and deburred
- Special length and loops opening on request
- Flexible and strong sling
- Contact surface between wire rope and load increased

- Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770 N/mm² oder 1960 N/mm²
- Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet
- Sonderlänge und Öffnung der Schlaufen auf Anfrage
- Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil
- Größere Kontaktfläche zwischen Seil und Last

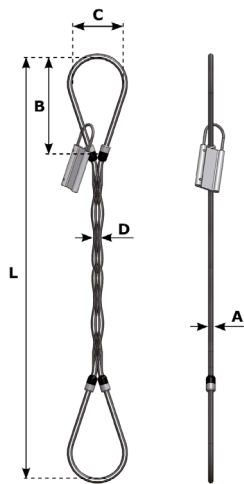

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Approximate Width D mm	Masse kg	Masse per meter kg	REF
1 000	3,6	150	100	2	18	1,3	0,5	8315A
1 500	4,5	200	130	2	22	1,9	0,7	8315B
2 500	6,0	250	150	2	30	3,9	1,3	8315C
3 000	8,0	300	165	3	35	6,8	1,7	8315D
4 500	9,0	320	185	3	45	10,0	2,4	8315E
6 000	11,0	370	190	3	50	14,0	3,3	8315F
8 000	13,0	410	210	4	60	25,0	4,7	8315G
11 000	15,0	450	225	4	70	35,0	6,3	8315H
15 000	16,0	500	230	4	85	45,0	8,3	8315J
19 000	20,0	570	250	5	95	65,0	10,5	8315K

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1