
Endless Flexfort wire rope sling

CODE 8922



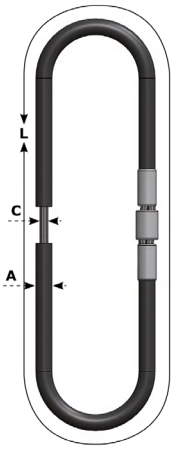

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen aus Aluminium; verpresst und entgratet*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL kg	A mm	C mm	L m	REF
500	11	5,3	1	8922X
1 000	16	7,5	1	8922A
1 500	19	9,0	1	8922B
2 000	22	10,5	1	8922C
3 000	27	12,6	2	8922D
4 000	31	14,7	2	8922E
5 000	36	16,8	3	8922F
6 000	40	18,9	4	8922G
8 000	44	21,0	4	8922H