


CODE 9053

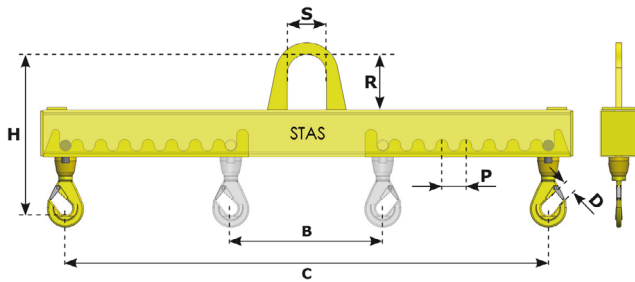

- Conception et fabrication sans soudure portante
- Double poutre centrale en U
- Crochets tournants permettant les élingages en biais (45° maxi)
- Equilibrage rapide des charges
- Réglage de la portée par crémaillère

- **Design and fabrication without load-bearing welds**
- **Double central U-beam**
- **Swivel hooks to allow lifting angle (45° max)**
- **Easy load balancing**
- **Hooks position adjust using a rack and pinion system**

- *Konzeption und Herstellung ohne tragende Schweißnaht*
- *U-förmiger doppelter Mittelbalken*
- *Drehhaken ermöglichen schräge Anbringung des Anschlaggeschirrs (max. 45°)*
- *Schnelles Ausbalancieren der Lasten*
- *Spannweite mit Zahnstange verstellbar*

WLL kg	B x C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	P mm	Mass kg	REF		
1 000	475 x 1 000	170	120	340	17	37,5	40,0	9053A		
	450 x 1 500			360			50,0	9053B		
2 000	460 x 1 000			420	22		380	45,0	45,0	9053C
	420 x 1 500			400			65,0		9053D	
	470 x 2 000			420			95,0		9053E	
3 000	580 x 1 000			215	150		470	24	52,5	50,0
	555 x 1 500	490	75,0			9053G				
	530 x 2 000	510	115,0			9053H				
	585 x 3 000	290	220,0			9053J				
4 000	660 x 1 500	215	530	28		110,0	9053K			
5 000	750 x 1 500		580			110,0	9053L			
	750 x 2 000		600	180,0		9053M				
	750 x 3 000	290	710	36		62,5	300,0	9053N		

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1