
Adjustable 2-leg wire rope sling

CODE 668



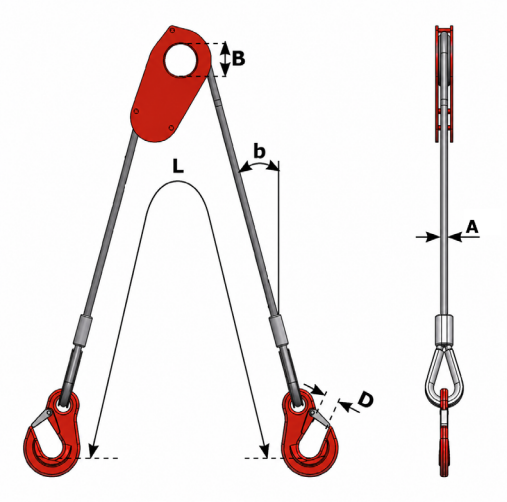

- Câble en acier galvanisé de classe 1770 N/mm² ou 1960 N/mm²
- Longueurs et montages spécifiques sur demande
- Permet le réglage de la longueur des brins
- Positionnement au droit du centre de gravité pour levage sanS basculement
- Blocage du câble par effet de « tour mort » sur le collier

- **Galvanized wire rope grade 1770 N/mm² or 1960 N/mm²**
- **Special lengths and assemblies on request**
- **Positioning over the centre of gravity for lifting without swinging**
- **Wire rope makes a turn in the collar to allow leg's automatic adjustment**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770 N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Spezielle Längen und Montagen auf Anfrage*
- *Ermöglicht die Regulierung der Stranglänge*
- *Positionierung genau über dem Schwerpunkt ermöglicht kippfreies Heben*
- *Arretierung des Seils mit einem Rundschlag um die Lasche*

WLL b ≤ 45° kg	WLL 45° < b ≤ 60° kg	A mm	B mm	D mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
800	600	8,0	57	20	2	2,5	0,2	668A
1 600	1 200	11,0	72	24	2	4,0	0,4	668B
2 300	1 600	13,0	86	32	3	6,5	0,6	668C
3 500	2 500	16,0	98	32	3	11,0	0,9	668D
4 500	3 200	18,0	116	40	5	15,0	1,2	668E
6 000	4 200	20,0	130	40	5	20,0	1,5	668F
7 200	5 100	22,0	144	43	5	28,0	1,8	668G
10 000	7 200	26,0	160	43	5	35,0	2,5	668H
11 500	8 400	28,0	170	43	5	45,0	2,9	668J
14 000	10 000	30,0	190	54	6	65,0	3,3	668K
15 000	10 500	32,0	220	73	8	100,0	3,8	668L
23 000	17 000	40,0	245	81	10	190,0	6,5	668M
29 000	20 000	44,0	260	93	12	250,0	7,9	668N
40 000	28 000	52,0	320	93	14	365,0	11,0	668P
44 000	30 000	56,0	350	93	14	495,0	14,3	668Q
47 000	33 000	60,0	375	93	14	580,0	17,6	668R