
Adjustable lifting beam – RAC type

CODE 9053



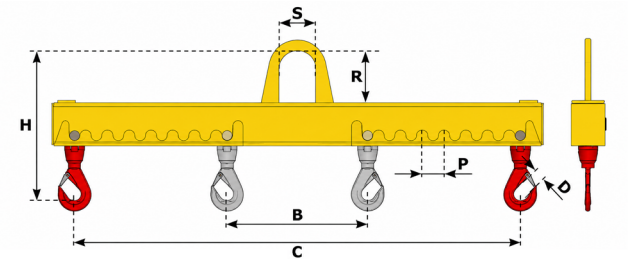

- Conception et fabrication sans soudure portante
- Double poutre centrale en U
- Crochets tournants mobiles permettant les élingages en biais (45° maxi)
- Equilibrage rapide des charges
- Réglage de la portée par crémaillère
- Toute réalisation spécifique sur demande

- **Design and fabrication without load-bearing welds**
- **Double central U-beam**
- **Mobile swivel hooks to allow lifting angle (45° max)**
- **Easy load balancing**
- **Hooks position adjust using a rack and pinion system**
- **All special fabrications on request**

- *Konzeption und Herstellung ohne tragende Schweißnaht*
- *U-förmiger doppelter Mittelbalken*
- *Mobile Drehhaken ermöglichen schräge Anbringung des Anschlaggeschirrs (max. 45°)*
- *Schnelles Ausbalancieren der Lasten*
- *Spannweite mit Zahnstange verstellbar*
- *Sonderanfertigungen auf Anfrage*

WLL kg	B x C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	P mm	Mass kg	REF
1 000	475 x 1 000	170	120	340	17	37,5	40,0	9053A
	450 x 1 500			360			50,0	9053B
2 000	460 x 1 000			380	22	45,0	45,0	9053C
	420 x 1 500			400			65,0	9053D
	470 x 2 000			420			95,0	9053E
3 000	580 x 1 000	215	150	470	24	52,5	50,0	9053F
	555 x 1 500			490			75,0	9053G
	530 x 2 000			510			115,0	9053H
	585 x 3 000	290		620			220,0	9053J
4 000	660 x 1 500	215		530	28		110,0	9053K
5 000	750 x 1 500			580	36	62,5	110,0	9053L
	750 x 2 000			600			180,0	9053M
	750 x 3 000	290		710			300,0	9053N