
Double thickness polyamide STAS FLEX web sling with flat loops

CODE 4811



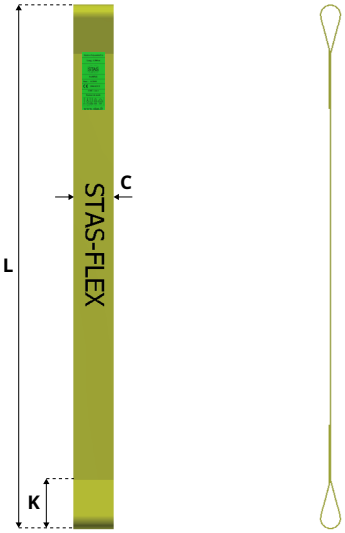

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U*

WLL kg	C mm	K mm	L m	Safety factor	REF
1 400	50	150	1	10	4811B
2 500	75	225	2	8	4811C
3 300	100	300	2	8	4811D
4 200	125	375	3	8	4811E
5 000	150	450	3	8	4811F