
Endless wire rope sling

CODE 806



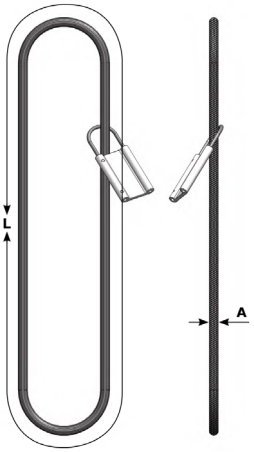

- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm² ou 1960N/mm2
- Longueur spécifique sur demande
- Elingue très souple et résistante
- Possibilité de fabrication spéciale pour charge très lourde

- **Galvanized wire rope grade 1770N/mm² or 1960N/mm²**
- **Special length and diameter on request**
- **High flexibility and working load limit**
- **For heavy loads**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1700N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Sonderlänge und weitere Durchmesser auf Anfrage*
- *Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil selbst bei großen Durchmessern*
- *Für extrem hohe Lasten*

WLL kg	A mm	L min achie-vable m	Wire construction mm	Class	Mass per extra meter kg	REF
2 000	12	1	7x (6x7-FC)	1,770 N/mm²	0,414	806A
3 150	15	1	7x (6x7-FC)	1,770 N/mm²	0,647	806B
5 000	18	1	7x (6x19-IWRC)	1,770 N/mm²	1,080	806C
7 000	21	1	7x (6x19-IWRC)	1,770 N/mm²	1,470	806D
10 000	24	1	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm²	1,965	806E
12 500	27	1	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm²	2,490	806F
15 500	30	1,5	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm²	3,075	806G
19 000	33	1,5	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm²	3,720	806H
22 000	36	1,5	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm²	4,425	806I
26 000	39	1,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	5,303	806J
30 000	42	1,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	6,150	806K
39 000	48	2	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	8,025	806L
50 000	54	2	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	10,13	806M
61 500	60	2,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	12,53	806N
76 000	66	2,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	15,15	806O
93 000	72	3	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	18,08	806P
113 000	78	3	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	21,23	806Q
134 000	84	3,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	24,60	806R
160 000	90	3,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	28,20	806S
186 000	96	4	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	32,10	806T
217 000	102	4	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm²	35,48	806U