
Fixed lifting beam – SVT type

CODE 9076



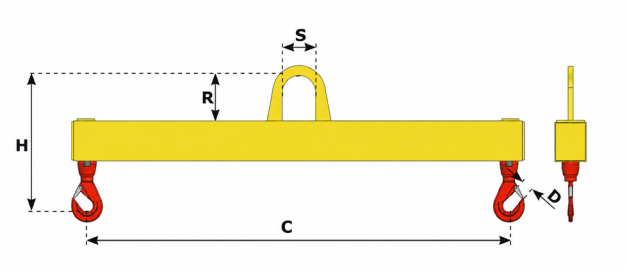

- Conception et fabrication sans soudure portante
- Double poutre centrale en U
- Crochets fixes tournants permettant les élingages en biais (45° maxi)
- Toute réalisation spécifique sur demande

- **Design and fabrication without load-bearing welds**
- **Double central U-beam**
- **Fixed swivel hooks to allow lifting angle (45° max)**
- **All special fabrications on request**

- *Konzeption und Herstellung ohne tragende Schweißnaht*
- *U-förmiger doppelter Mittelbalken*
- *Feste Drehhaken ermöglichen schräge Anbringung des Anschlaggeschirrs (max. 45°)*
- *Sonderanfertigungen auf Anfrage*

WLL kg	C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Mass kg	REF
1 000	1 000	170	120	340	17	35,0	9076A
	1 500			360		45,0	9076B
2 000	1 000			380	22	40,0	9076C
	1 500			400		65,0	9076D
	2 000			420		95,0	9076E
3 000	1 000	215	150	470	24	70,0	9076F
	1 500			490		100,0	9076G
	2 000			510		110,0	9076H
	3 000	290		620		185,0	9076J
4 000	1 500	215		530	28	120,0	9076K
5 000	1 500			580	36	135,0	9076L
	2 000			600		170,0	9076M
	3 000	290		710		305,0	9076N