
Flat 6-strands large braid wire rope sling

CODE 8305



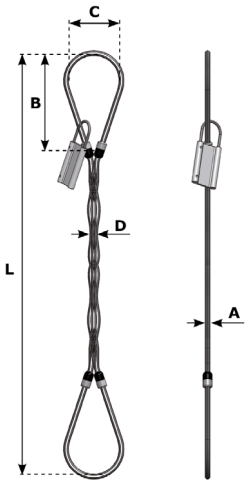

- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm² ou 1960N/mm²
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Longueur spécifique et ouverture des boucles sur demande
- Elingue très souple et résistante
- Surface de contact entre le câble et la charge augmentée

- **Galvanized wire rope grade 1770N/mm² or 1960N/mm²**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Special length and loops opening on request**
- **Flexible and strong sling**
- **Contact surface between wire rope and load increased**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770 N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet*
- *Sonderlänge und Öffnung der Schlaufen auf Anfrage*
- *Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil*
- *Größere Kontaktfläche zwischen Seil und Last*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	Approxi-mate Width D mm	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
500	3,6	140	90	2	15	1,0	0,3	8305A
1 000	4,5	150	100	2	17	1,6	0,5	8305B
1 800	6,0	200	130	2	25	3,6	0,8	8305C
2 400	8,0	220	160	3	30	7,5	1,3	8305D
3 600	9,0	250	175	3	35	12,0	1,8	8305E
4 800	11,0	300	185	4	40	17,0	2,5	8305F
6 700	13,0	320	200	4	50	26,0	3,5	8305G
9 100	15,0	450	200	5	60	42,0	4,7	8305H
12 000	16,0	450	210	5	70	60,0	6,3	8305J
15 000	20,0	500	210	6	80	85,0	8,9	8305K