
Flexfort wire rope sling with loops

CODE 8901



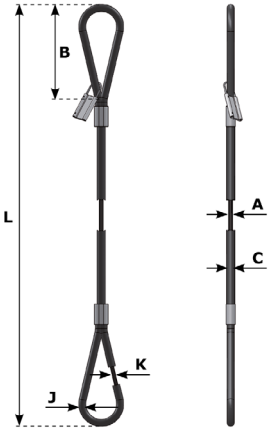

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen au Aluminium; verprest und entgrtet*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	J mm	K mm	L m	Mass kg	Mass per meter kg	REF
250	5,3	100	11	11	5,3	1	0,7	0,4	8901X
500	7,5	150	16	13	6,0	1	1,2	0,8	8901A
750	9,0	200	19	16	7,5	1	1,4	0,9	8901B
1 000	10,0	250	22	19	9,0	1	2,0	1,1	8901C
1 500	12,0	250	27	22	10,5	2	3,3	1,5	8901D
2 000	14,0	300	31	27	12,6	2	6,0	1,9	8901E
2 500	16,0	350	36	31	14,7	3	11,0	2,5	8901F
3 000	18,0	350	40	31	14,7	3	17,0	2,7	8901G
4 000	20,0	400	44	36	16,8	3	22,0	3,2	8901H