
Flexfort wire rope sling with thimbles

CODE 8904



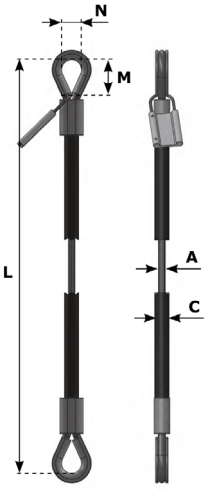

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature : from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen aus Aluminium*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL kg	A mm	C mm	N mm	M mm	L m	Mass kg	Mass per meter kg	REF
250	5,3	11	25	40	1	0,7	0,4	8904X
500	7,5	16	30	50	1	1,2	0,8	8904A
750	9,0	19	30	50	1	1,4	0,9	8904B
1 000	10,0	22	30	50	1	2,0	1,1	8904C
1 500	12,0	27	40	70	2	3,3	1,5	8904D
2 000	14,0	31	40	70	2	6,0	1,9	8904E
2 500	16,0	36	50	85	3	11,0	2,5	8904F
3 000	18,0	40	64	110	3	17,0	2,7	8904G
4 000	20,0	44	64	110	3	22,0	3,2	8904H