
HR bolt type U-shackle

CODE 157



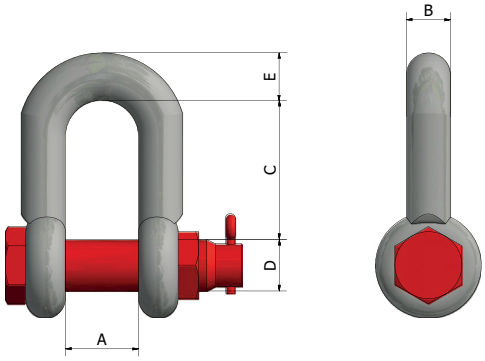

- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier allié haute résistance galvanisé
- Axe allongé avec écrou et goupille

- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Extended pin with nut and cotter pin**

- *Norm : ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Verlängerter Bolzen mit Mutter und Splint*

WLL kg	E		A mm	B mm	C mm	D mm	Mass kg	REF
	Inches	mm						
500	1/4	6,30	11,9	6,4	24,6	8,0	0,07	157A
750	5/16	7,80	13,5	7,9	27,2	9,5	0,13	157B
1 000	3/8	9,60	16,8	9,6	32,5	11,1	0,18	157C
1 500	7/16	11,2	19,0	11,2	37,6	12,7	0,24	157D
2 000	1/2	12,7	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37	157E
3 250	5/8	15,7	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65	157F
4 750	3/4	20,6	31,8	19,0	59,5	22,1	1,06	157G
6 500	7/8	24,6	36,6	22,0	71,5	25,1	1,56	157H
8 500	1	25,4	43,0	25,0	82	28,5	2,32	157J
9 500	11/8	31,8	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28	157K
12 000	11/4	35,1	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51	157L
17 000	11/2	41,1	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89	157N
25 000	13/4	54	73,0	45,0	145,5	50,8	13,4	157Q
35 000	2	60,0	82,5	51,0	169,5	57,1	18,84	157R
55 000	21/2	66,5	105,0	65,0	201,0	69,8	37,86	157S