
HR screw pin U-shackle

CODE 1212



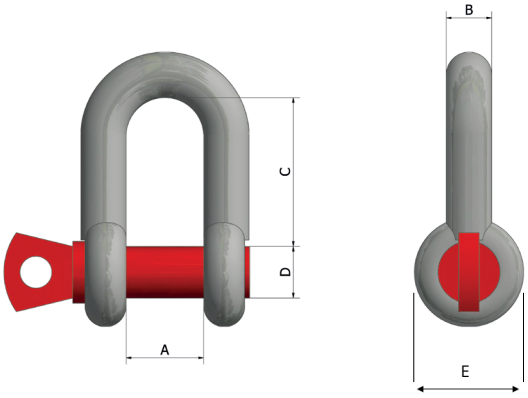

- Acier allié haute résistance galvanisé
- Manille munie d'un écrou et d'une goupille : code 157

- **High strength galvanized steel**
- **Schakle with nut and cotter pin: reference 157**

- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Schäkel mit Mutter und Splint: Code 157*

WLL kg	Inches	mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Mass kg	REF
500	1/4	6,30	12,5	7,5	21,8	8	18	0,046	1212A
750	5/16	7,80	12,5	8,8	25	9,3	21	0,072	1212B
1 000	3/8	9,60	15,5	11	31	11	25	0,13	1212C
1 500	7/16	11,2	18	11	36	12,7	26,5	0,18	1212D
2 000	1/2	12,7	20,8	13,2	41,4	16	30	0,276	1212E
3 250	5/8	15,7	27	16	50,7	19	39	0,546	1212F
4 750	3/4	20,6	30,5	19	60,3	22	47	0,91	1212G
6 500	7/8	24,6	35	22,7	73	25	54	1,41	1212H
8 500	1	25,4	43	27	81,5	28	62	2,11	1212J
9 500	11/8	31,8	46,5	28,8	86,7	31,7	66	2,778	1212K
12 000	11/4	35,1	51	32,4	98	35,3	77	4,01	1212L
13 500	13/8	38,1	57	34,4	110	38	83	5,134	1212M
17 000	11/2	41,1	60	38,4	120,3	41,5	92	6,938	1212N
25 000	13/4	54,0	75,4	46	144	50,8	108	11,386	1212P
35 000	2	51,0	82,5	51,0	169,5	57,1	57,1	18,85	1212Q
55 000	21/2	65,0	105,5	65,0	202,0	69,8	69,8	37,86	1212S