
Jaw end swivel

CODE 220



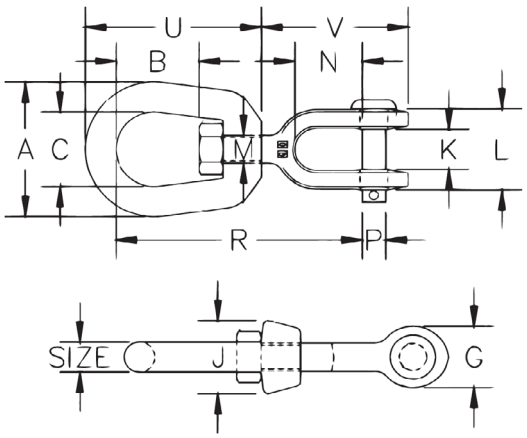

- Norme : ASME B30.26
- Acier galvanisé haute résistance
- Axe : fileté muni d'un écrou ou lisse équipé d'une goupille
- Uniquement pour le levage axial

- **Standard: ASME B30.26**
- **High strength galvanised steel**
- **Spindle: threaded with nut or smooth fitted with a cotter pin**
- **Only for axial lifting**

- *Norm: ASME B30.26*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Achse: Gewinde mit Mutter oder glatt mit Splint*
- *Nur für axiales Anheben*

WLL kg	Size mm	A mm	B mm	C mm	G mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	U mm	V mm	Mass kg	REF
390	6	31,8	17,5	19,1	17,5	17,5	11,9	26,2	7,85	22,4	6,35	67	42,9	42,9	0,10	220A
570	8	41,4	20,6	25,4	20,6	20,6	12,7	28,7	9,65	22,4	7,85	74,5	52	46	0,15	220B
1 020	10	51	23,9	31,8	25,4	25,4	16	35,8	12,7	26,9	9,65	92	63,5	57	0,30	220C
1 630	13	63,5	33,3	38,1	33,3	33,3	19,1	44,5	16	33,3	12,7	114	81	73	0,61	220D
2 360	16	76	39,5	44,5	41,4	38,1	23,9	52	19,1	38,1	16	135	98,5	87,5	1,12	220E
3 270	19	89	44,5	51	47,8	47,8	28,7	64,5	22,4	44,5	19,1	154	109	102	1,76	220F
4 540	22	102	52	57	54	54	34	70,9	25,4	52	22,4	178	127	115	2,66	220G
5 670	25	114	58,5	63,5	67	60,5	44,5	94,5	28,7	71,5	28,7	217	146	151	4,46	220H
8 160	32	145	68,5	79,5	79,5	76	52	109	41,4	71,5	35,1	248	179	162	7,14	220J
20 500	38+	178	98,5	102	143	102	73	152	57	113	57	362	254	275	24,8	220K