
Lifting chain – Grade 100


CODE 100



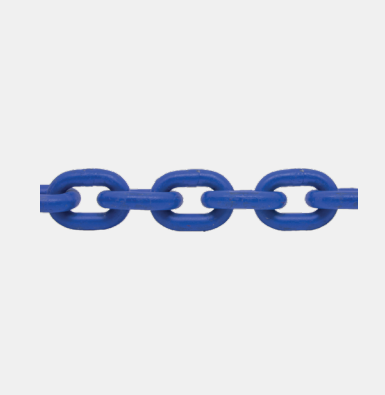

- Acier allié trempé haute résistance classe 10
- Tenue à la température :
  -20°C à 200°C - pas de réduction de la CMU
  Au-delà de 200°C - utilisation interdite

- **High strength tempered alloy steel grade 100**
- **Properties at temperature:**
  -20°C to 200°C - no reduction in WLL
  Above 200°C - use prohibited

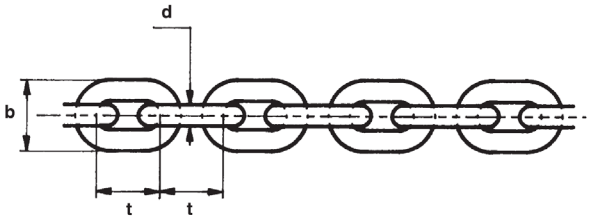

- *Hochfester, gehärteter, legierter Stahl, GK 10*
- *Temperaturbeständigkeit:*
  -20°C bis 200°C - 100% der Tragfähigkeit
  Über 200°C - Verwendung unzulässig

WLL kg	Chain Ø mm	t mm	d mm	b mm	Mass per meter kg	REF
1 400	6	18	7,8	22,2	0,9	100101
1 900	7	21	9,1	25,9	1,2	100102
2 500	8	24	10,4	29,6	1,6	100103
4 000	10	30	13	37	2,5	100104
6 700	13	39	16,9	48,1	4,2	100105
10 000	16	48	20,8	59,2	6,2	100106
16 000	20	57	26	74	10,0	100107
19 000	22	66	28,6	81,4	11,9	100108
26 500	26	78	33,8	96,2	16,3	100109