
Lifting chain – Grade 80

CODE 17501



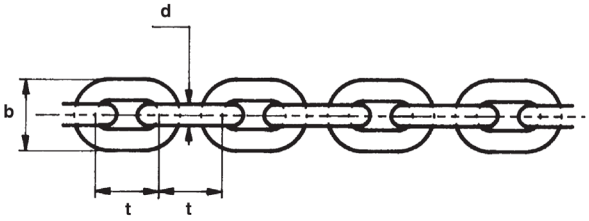

- Acier allié trempé haute résistance classe 8
- Tenue à la température :
  -20°C à 200°C - pas de réduction de la CMU
  201°C à 300°C - réduction de 10% de la CMU
  301°C à 400°C - réduction de 25% de la CMU
  Au-delà de 400°C - utilisation interdite

- **High strength tempered alloy steel grade 80**
- **Properties at temperature:**
  -20°C to 200°C - no reduction in WLL
  201°C to 300°C - reduction of 10% in WLL
  301°C to 400°C - reduction of 25% in WLL
  Above 400°C - use prohibited

- *Hochfester, gehärteter, legierter Stahl, GK 8*
- *Temperaturbeständigkeit:*
  -20°C bis 200°C - 100% der Tragfähigkeit
  201°C bis 300°C - 90% der Tragfähigkeit
  301°C bis 400°C - 75% der Tragfähigkeit
  Über 400°C - Verwendung unzulässig

WLL kg	Chain Ø mm	t mm	d mm	b mm	Mass per meter kg	REF
1 500	7	21	9,1	24,5	1,1	17501A
2 000	8	24	10,4	28	1,4	17501B
3 150	10	30	13	35	2,2	17501C
5 300	13	39	16,9	45,5	3,8	17501D
8 000	16	48	20,8	56	5,7	17501E
11 200	19	57	24,7	66,5	8,0	17501F
15 000	22	66	28,6	77	10,9	17501G
21 200	26	78	33,8	91	15,2	17501H
31 500	32	96	41,6	112	23	17501K