

Lifting chain – Stainless steel

CODE 7110

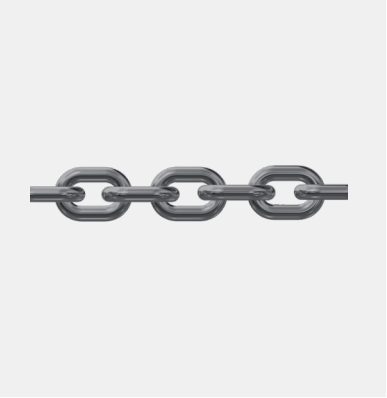

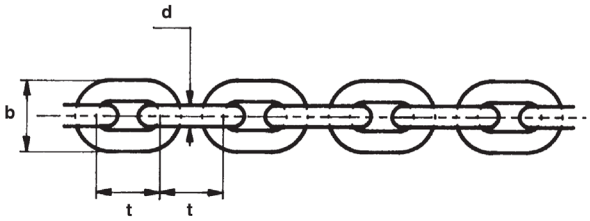

- Acier inoxydable classe 6
- Tenue à la température :
  -40°C à 250°C - pas de réduction de la CMU
  251°C à 350°C - réduction de 10% de la CMU
  351°C à 450°C - réduction de 25% de la CMU
  Au-delà de 450°C - utilisation interdite
- Bonne résistance à la corrosion marine, aux acides organiques et aux solutions salines neutres.

- **Stainless steel grade 6**
- **Properties at temperature:**
  -40°C to 250°C - no reduction in WLL
  251°C to 350°C - reduction of 10% in WLL
  351°C to 450°C - reduction of 25% in WLL
  Above 450°C - use prohibited
- **Good resistance to marine corrosion, to organic acids and to neutral saline solutions**

- *Hochfester Edelstahl Güteklasse 6*
- *Temperaturbeständigkeit:*
- *-40°C bis 250°C - 100% der Tragfähigkeit*
  251°C bis 350°C - 90% der Tragfähigkeit
  351°C bis 450°C - 75% der Tragfähigkeit
  Über 450°C - Verwendung unzulässig
- *Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Salzwasser und Beständigkeit gegen organische Säuren und Neutralsalzlösungen*

WLL kg	Chain Ø mm	t mm	d mm	b mm	Mass per meter kg	REF
400	4	12	5,8	14,8	0,4	7110Y
680	5	15,1	7,5	18,5	0,61	7110Z
900	6	18	8,0	21,5	0,88	7110ZA
1 250	7	21	9,5	25,2	1,19	7110A
1 600	8	24	10,8	28,6	1,53	7110B
2 500	10	30	13,5	36	2,4	7110C
4 250	13	39	17,5	46,8	4,05	7110D
6 300	16	48	21,5	57,6	6,0	7110E
8 000	20	60	27	72	9,29	7110F
12 000	26	78	35	93,6	16,2	7110G