
Regular swivel

CODE 209





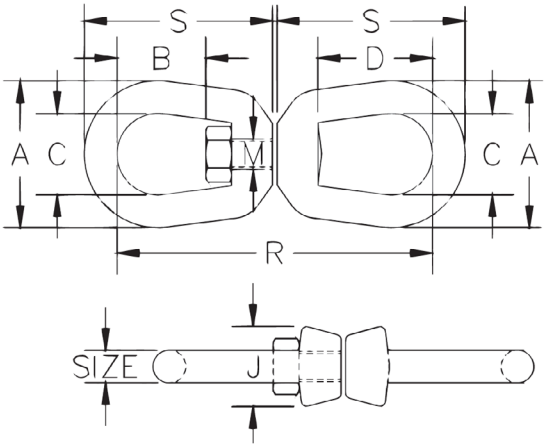

- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**

- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*

WLL kg	Size mm	A mm	B mm	C mm	D mm	J mm	M mm	R mm	S mm	Mass kg	REF
390	13	63,5	33,3	38,1	51,0	33,3	16,0	138	81,0	0,60	209A
570	16	7,0	39,5	44,5	60,5	38,1	19,1	167	98,5	1,13	209B
1020	19	89,0	44,5	51,0	67,0	47,8	22,4	183	109	1,82	209C
1 600	22	102	52,0	57,0	77,5	54,0	25,4	213	127	2,83	209D
2 400	25	114	58,5	63,5	89,0	60,5	28,7	245	146	4,06	209E
3 300	32	143	68,5	79,5	93,5	76,0	38,1	291	172	7,42	209F
4 500	38	180	98,5	104	98,5	95,2	57,0	424	252	20,8	209H