
# Round 8-strands large braid wire rope sling

CODE 8315



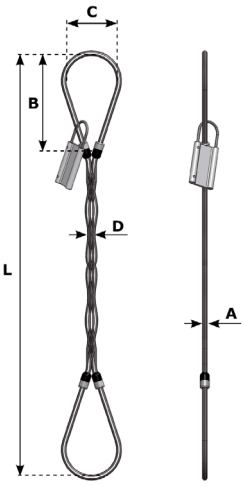


- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm² ou 1960N/mm²
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Longueur spécifique et ouverture des boucles sur demande
- Elingue très souple et résistante
- Surface de contact entre le câble et la charge augmentée

- **Galvanized wire rope grade 1770N/mm² or 1960N/mm²**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Special length and loops opening on request**
- **Flexible and strong sling**
- **Contact surface between wire rope and load increased**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770 N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet*
- *Sonderlänge und Öffnung der Schlaufen auf Anfrage*
- *Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil*
- *Größere Kontaktfläche zwischen Seil und Last*

| WLL kg | A mm | B mm | C mm | L m | Approximate Width D mm | Mass kg | Mass per extra meter kg | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 3,6 | 150 | 100 | 2 | 18 | 1,3 | 0,5 | 8315A |
| 1 500 | 4,5 | 200 | 130 | 2 | 22 | 1,9 | 0,7 | 8315B |
| 2 500 | 6,0 | 250 | 150 | 2 | 30 | 3,9 | 1,3 | 8315C |
| 3 000 | 8,0 | 300 | 165 | 3 | 35 | 6,8 | 1,7 | 8315D |
| 4 500 | 9,0 | 320 | 185 | 3 | 45 | 10,0 | 2,4 | 8315E |
| 6 000 | 11,0 | 370 | 190 | 3 | 50 | 14,0 | 3,3 | 8315F |
| 8 000 | 13,0 | 410 | 210 | 4 | 60 | 25,0 | 4,7 | 8315G |
| 11 000 | 15,0 | 450 | 225 | 4 | 70 | 35,0 | 6,3 | 8315H |
| 15 000 | 16,0 | 500 | 230 | 4 | 85 | 45,0 | 8,3 | 8315J |
| 19 000 | 20,0 | 570 | 250 | 5 | 95 | 65,0 | 10,5 | 8315K |