Turnbuckles

CODE 223-225-226

HOOK & HOOK TURNBUCKLE (CODE 223)



- CMU : 540 à 2 270 kg
- Norme : ASME B30.26, ASTM F1145-92
- Acier galvanisé haute résistance
- Uniquement pour le levage axial

- **WLL: 540 to 2 270 kg**
- **Standard: ASME B30.26, ASTM F1145-92**
- **High strength galvanised steel**
- **Only for axial lifting**


- *Tragfähigkeit: 540 bis 2 270 kg*
- *Norm: ASME B30.26, ASTM F1145-92*
- *Hochfester galvanisierter Stahl*
- *Nur für axiales Anheben*

EYE & HOOK TURNBUCKLE (CODE 225)



HOOK & JAW TURNBUCKLE (CODE 226)



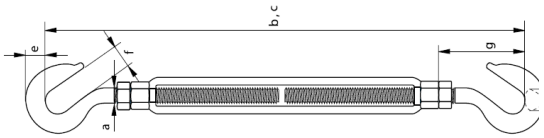

WLL t	Bolt a		b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Mass kg	REF
	Inches	mm								
0.54	3/8	6	278	415	13	16	15	42	0.53	223-225-226C
1	1/2	6	305	434	16	22	16	48	0.93	223-225-226D
1	1/2	9	380	587	16	22	16	47	1.16	223-225-226E
0.68	1/2	12	456	739	13	19	16	47	1.34	223-225-226F
1.59	5/8	6	356	479	16	23	21	67	0.98	223-225-226G
1.59	5/8	9	431	632	20	24	21	66	1.96	223-225-226H
1.59	5/8	12	507	784	16	23	21	66	1.71	223-225-226J
2.36	3/4	6	393	511	22	27	24	79	1.53	223-225-226K
1.36	3/4	9	468	664	20	27	24	78	1.88	223-225-226L
2.36	3/4	12	544	816	22	27	24	78	3.27	223-225-226M
2.36	3/4	18	696	1122	22	27	24	78	4.5	223-225-226N
2.27	1	6	479	586	26	35	31	109	3.87	223-225-226R
4.54	1	12	625	886	26	35	31	106	6.64	223-225-226S
2.27	1	18	778	1191	26	35	31	106	6	223-225-226T
2.27	1	24	928	1495	26	35	31	105	7.52	223-225-226V