
Vigorflex wire rope sling with loops

CODE 303



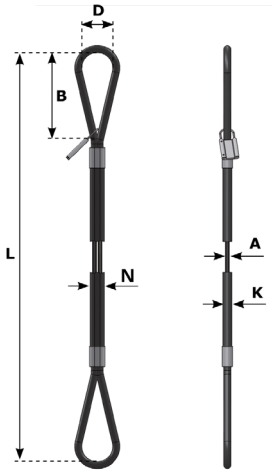

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen aus Aluminium; verpresst und entgratet*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperatubereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL kg	A mm	B mm	D mm	K mm	N mm	L m	Mass kg	Mass per meter kg	REF
750	6,0	180	90	16	26	1	2,0	0,8	303B
1 000	7,5	200	100	20	32	2	3,5	1,3	303C
1 500	9,0	250	125	24	38	2	6,0	1,9	303D
2 000	10,5	280	140	28	44	3	11,0	2,5	303E
3 000	12,6	280	140	34	54	3	15,0	3,5	303F
4 000	14,7	370	185	39	62	4	25,0	4,7	303G