
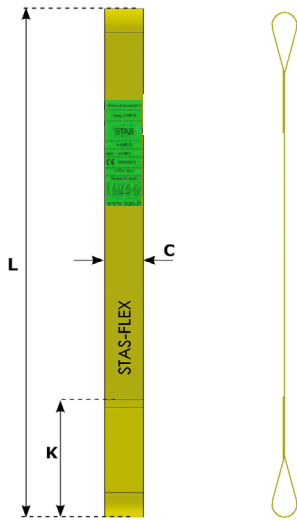


CODE 4805

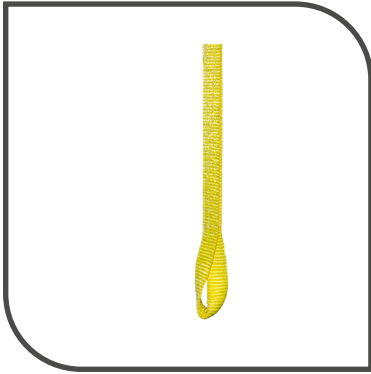

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou «nœud coulant»

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature : from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle and choker configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*

WLL kg	C mm	K mm	L m	Safety Factor	REF
350	25	100	1	10	4805B
700	50	150	1	10	4805C
1 250	75	225	2	8	4805D
1 650	100	300	2	8	4805E
2 100	125	375	3	8	4805F
2 500	150	450	3	8	4805G

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1