


CODE ELTEX\_CO

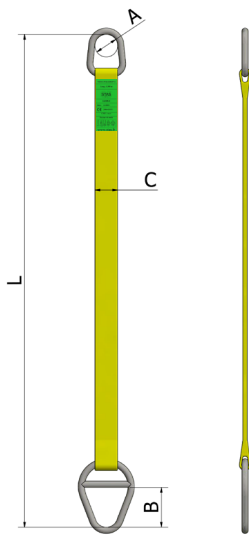

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue: 7
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou « nœud coulant »
  
- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Web safety factor: 7**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle and choker configuration**
  
- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 7*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U oder als Schlaufe*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L* m	REF
500	24	62	25	0,8	ELTEX_CO_25
850	36	85	50	0,85	ELTEX_CO_50
1 350	36	110	75	0,9	ELTEX_CO_75
1 900	56	130	100	0,95	ELTEX_CO_100
2 350	56	140	125	1	ELTEX_CO_125

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

\* Longueur minimum réalisable / Minimum length permitted / Mindestlänge

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1