
1-leg Flexfort Wire rope sling HRA type

CODE 8917



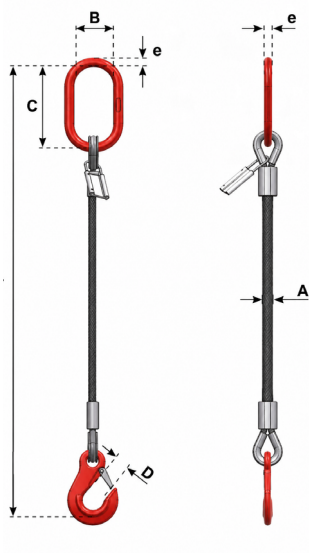

- Câble en acier galvanisé revêtu de caoutchouc néoprène vulcanisé
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Déconseillé en milieu salin
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Protection de la charge, de l'élingue et de l'opérateur

- **Galvanized wire rope with vulcanised neoprene rubber coating**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Not recommended for saline environment**
- **Operating temperature : from -20°C to +60°C**
- **Protection for the load, the sling and the operator**

- *Mit vulkanisiertem Neopren überzogenes Kabel aus verzinktem Stahl*
- *Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet*
- *Nicht geeignet für die Verwendung in salzhaltiger Luft*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Last, Anschlagseil und Bedienperson sind geschützt*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	L m	Mass kg	Mass per meter kg	REF
500	16	50	100	20	12	13	1	1,9	0,8	8917A
750	19	60	120	24	12	13	1	2,4	0,9	8917B
1 000	22	60	120	24	12	13	1	3,0	1,1	8917C
1 500	27	70	140	32	14	18	2	5,2	1,5	8917D
2 000	31	70	140	32	14	18	2	7,9	1,9	8917E
2 500	36	80	160	40	18	21	3	14,4	2,5	8917F
3 000	40	80	160	40	18	21	3	20,4	2,7	8917G
4 000	44	90	180	40	20	24	3	26,3	3,2	8917H