
Double semi-lifting beam – RSP type

CODE 1527



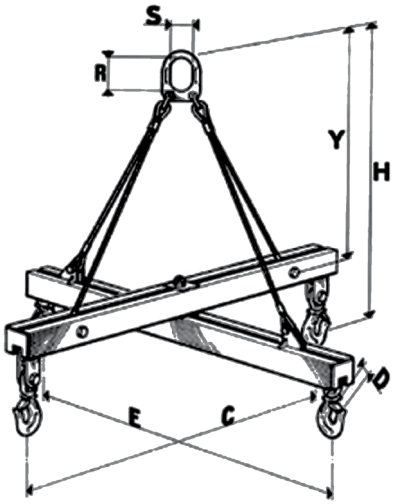

- 2 poutres pivotantes pour une adaptation optimale lors de la manutention
- Pieds autoportants disponibles en option
- Portée réglable sur demande
- Modèles spéciaux et toutes forces sur demande

- **2 pivoting beams for optimal adaptability during handling operations**
- **Optional self-supporting feet available**
- **Adjustable spread on request**
- **Special models and capacity (force) on request**

- *2 schwenkbare Träger für eine optimale Anpassung bei der Handhabung.*
- *Optional erhältliche Standfüße*
- *Verstellbare Spreizweite auf Anfrage.*
- *Sondermodelle sowie abweichende Tragfähigkeiten auf Anfrage erhältlich.*

WLL kg	Spreads C mm	R mm	S mm	H mm	D mm	Mass kg	REF
1 000	1 000	105	70	700	17	55	1527A
	1 500			900		70	1527B
2 000	1 000	135	90	800	22	65	1527C
	1 500			1 100		90	1527D
	2 000					100	1527E
3 000	1 000	150	100	900		80	1527F
	1 500			1 300		110	1527G
	2 000					160	1527H
	3 000			1 800		250	1527J
4 000	1 000			1 100	24	120	1527K
5 000	1 000	158	105	1 150	28	150	1527L
	1 500			1 500		170	1527M
	2 000			2 000		235	1527N
	3 000			2 500		300	1527P