
Flat 3-strands braid superflexible endless wire rope sling

CODE 8341



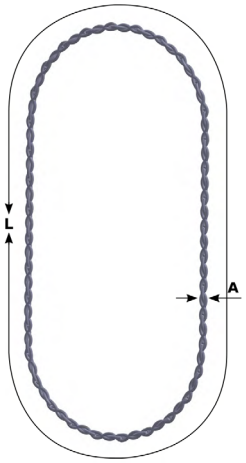

- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm² ou 1960N/mm²
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Elingue très souple et résistante
- Surface de contact entre le câble et la charge augmentée

- **Galvanized wire rope grade 1770N/mm² or 1960N/mm²**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Flexible and strong sling**
- **Contact surface between wire rope and load increased**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770 N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet*
- *Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil*
- *Größere Kontaktfläche zwischen Seil und Last*

WLL kg	A mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 000	4,5	1	0,3	0,2	8341A
1 800	6,0	1	0,5	0,4	8341B
2 400	7,5	1	0,8	0,6	8341C
3 600	9,0	1	2,0	0,9	8341D
4 800	10,5	2	2,8	1,2	8341E
6 600	13,0	2	4,0	1,8	8341F
9 000	15,0	3	8,5	2,4	8341G
12 000	16,0	3	11,0	3,2	8341H
15 400	20,0	3	14,0	4,0	8341J
18 700	22,0	4	23,0	4,9	8341K
21 000	24,0	4	27,0	5,9	8341L
26 800	25,2	4	33,0	7,0	8341M
31 500	28,0	5	48,0	8,3	8341N