
Horizontal lifting clamp – LJR type

CODE 1781-1782



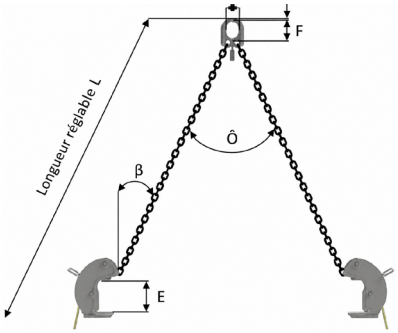

- Chaîne classe 8 (CEN TC 168)
- Coefficient d'utilisation pince 5 chaîne 4
- Toutes longueurs et forces sur demande
- Pour utilisation intensive
- Conçu pour le levage de tôles.

- **Chain class 8 (CEN TC 168)**
- **Coefficient of use: clamp 5 chain 4**
- **All length L and all forces on request**
- **For intensive use**
- **Designed for lifting steel plates.**

- *Kette Güteklasse 8 gemäß CEN TC 168*
- *Sicherheitsfaktor: Greifer 5:1, Kette 4:1*
- *Sonderlängen (L) und Tragfähigkeiten auf Anfrage verfügbar*
- *Für den intensiven Einsatz*
- *Entwickelt zum Heben von Blechen.*

WLL of 2 clamps 45° kg	WLL of 2 clamps according to angle ô of the 2 sides kg			B mm	C mm	e mm	f mm	Capacity E mm	F mm	L m	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
	60°	90°	120°										
1 000	800	700	500	70	105	14	20	0 / 60	7	2	15	2.2	1781A
								0 / 100			16		1782A
2 000	1 700	1 400	1 000					0 / 60			17		1781B
								0 / 100			18		1782B
3 000	2 500	2 100	1 500	80	120	18	21	0 / 60	8		21	2.8	1781C
								0 / 100			23		1782C
5 000	4 200	3 500	2 500	105	158	28	31	0 / 60	13		35	7.6	1781D
								0 / 100			39		1782D
7 000	6 000	4 900	3 500	110	165	30	34	0 / 60			50		1781E
								0 / 100			56		1782E
10 000	8 500	7 000	5 000					0 / 60	16		98	11.4	1781F
								0 / 100			105		1782F
15 000	13 000	10 500	7 500	120	180	36	42	0 / 60	19		140	16	1781G
								0 / 100			150		1782G
20 000	17 000	14 000	10 000	130	195	40	48	0 / 60	22		175	21.8	1781H
								0 / 100			190		1782H