
Lashing lug ARA

CODE 322



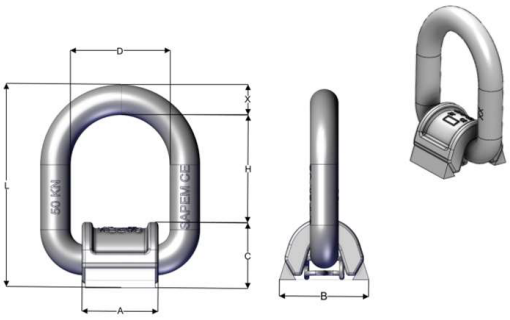

- Ressort inox de maintien en position
- Débattement de +/-90° par rapport à la position médiane
- Résiste sans deformation à l'effort quelle que soit la direction de la traction
- Cavalier à souder sans préchauffage
- Garantie de résilience à -40°C

- **Stainless steel blocking spring for position retention**
- **Angular travel of ±90° relative to the neutral position**
- **Withstands nominal load without permanent deformation regardless of the orientation of the lashing force.**
- **Weld-on lifting point without preheating**
- **Certified resilience at – 40°C**

- *Edelstahl-Haltefeder zur Positionshaltung*
- *Schwenkbereich von ±90° gegenüber der Mittelstellung*
- *Verformungsbeständig unter Belastung, unabhängig von der Zugrichtung*
- *Anschweißpunkt ohne Vorwärmen*
- *Garantierte Kerbschlagzähigkeit bis -40 °C*

Capacity kN	Mass kg	Dimension mm							REF
		A	B	C	D	H	L	X	
50	1,2	50	80	42	65	70	132	20	322B
120	2,4	70	95	52	80	80	157	25	322C