
Lashing lug ARB

CODE 343



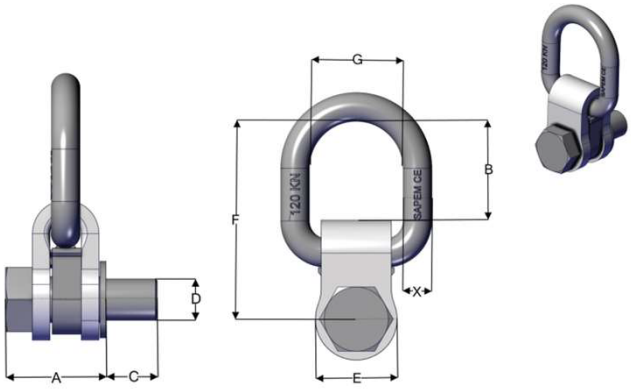

- Ressort inox de maintien en position
- Rotation de l'étrier sur 360° autour de l'axe fileté et orientation dans le plan vertical
- Résiste sans deformation à l'effort quelle que soit la direction de la traction
- Garantie de résilience à -40°C

- **Stainless steel spring for position retention**
- **360° swivel of the lifting eye around the threaded bolt and articulation in the vertical plane**
- **Withstands load without deformation regardless of the pulling direction**
- **Guaranteed impact toughness down to -40°C**

- Edelstahlfeder zur Positionshaltung
- 360°-Drehung des Bügels um die Gewindeachse und Schwenkbewegung in der vertikalen Ebene
- Verformungsbeständig unter Belastung, unabhängig von der Zugrichtung
- Garantierte Kerbschlagzähigkeit bis -40 °C

Capacity kN	Mass kg	Dimension mm								REF
		A	B	C	D ISO	E	F	G	X	
50	3,5	76	70	38,5	M30	70	140	65	20	343B
120	6	86	85	44	M36	70	170	80	25	343C