
Stainless steel weld-on lifting ring

CODE SS.WE.LR





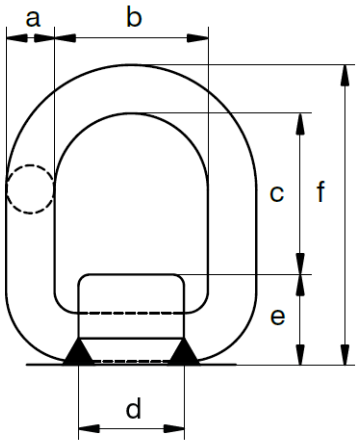

- Matière : AISI 316L, grade 50
- Finition polie
- Température -40°C jusqu'à +200°C
- Bonne résistance à la corrosion marine, aux acides organiques et aux solutions salines neutres.

- **Material: AISI 316L, grade 50**
- **Polished finish**
- **Temperature range from -40°c to +200°c**
- **Good resistance to marine corrosion, to organic acids and to neutral saline solutions**

- *Material : AISI 316L, grade 50*
- *Polierte Oberfläche*
- *Verwendungstemperatur -40°c bis +200°c*
- *Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Salzwasser und Beständigkeit gegen organische Säuren und Neutralsalzlösungen*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Mass kg	REF
750	13	40	42	35	28	83	0,40	SS.WE.LR_075
1 250	18	45	48	42	33	99	0,80	SS.WE.LR_125
3 200	22	55	57	49	42	121	1,40	SS.WE.LR_320
5 000	26	70	67	64	50	143	2,50	SS.WE.LR_500