
Stainless steel mesh sling – PZI type


CODE 429-430



With simple end fittings: Code 429:

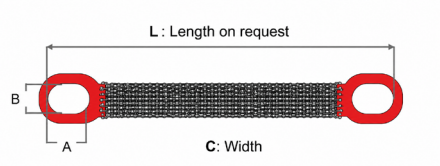

With simple end fittings: Code 430:

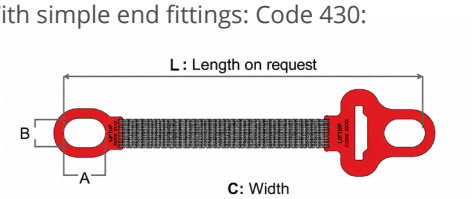

- Sangle plate en inox à grande surface de contact pour charges fragiles
- Coefficient d'utilisation 6
- Ne se déforme pas
- Sur demande: Epreuve au double de la charge nominale par un Service de Sécurité agréé

- **Flat sling made of stainless steel – wide contact area for fragile loads**
- **Safety coefficient: 6**
- **Flat slings with steel links do not deform**
- **Test at twice the nominal load, by an approved lab**

- *Edelstahl-Flachhebeband mit großer Auflagefläche für empfindliche Lasten*
- *Sicherheitsfaktor 6:1*
- *Flachhebebänder mit Stahlgliedern sind formstabil*
- *Belastungsprüfung mit dem Zweifachen der Nennlast durch ein zugelassenes Prüflabor durchgeführt*

WLL on 1 end kg	WLL on 2 ends kg	A mm	B mm	Width C of sling mm	Length L m	Type	Mass per extra meter kg	With 2 simple end fittings kg		With 1 simple end fitting and 1 sliding end fitting	
								Mass kg	REF	Mass kg	REF
900	1 800	75	50	34	1	PZI 6	2.25	3	429A	4.2	430A
1 200	2 400	75	50	43	1	PZI 8	3	3.6	429B	5	430B
1 500	3 000	75	50	51	1	PZI 10	3.6	4.5	429C	6	430C
1 800	3 600	90	60	60	2	PZI 12	4.3	10	429D	11.7	430D
2 100	4 200	90	60	69	2	PZI 14	5	12	429E	14	430E
2 400	4 800	105	70	78	2	PZI 16	5.7	13	429F	15	430F
3 000	6 000	105	70	95	2	PZI 20	7	17	429G	20	430G
3 750	7 500	120	80	117	3	PZI 25	8.8	29	429H	33	430H
4 500	9 000	120	80	139	3	PZI 30	10.5	34	429J	40	430J
6 000	12 000	150	100	183	3	PZI 40	14	46	429K	56	430K