
HR fixed lifting ring

CODE MA.LR



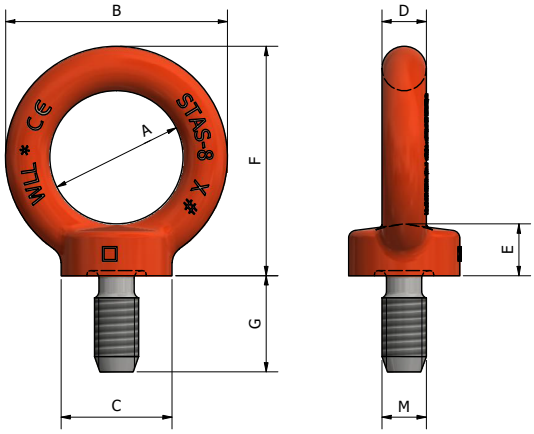

- Anneau forgé
- Matière: acier allié haute résistance classe 8
- Marquage et traçabilité

- **Forged ring**
- **Material: high strength alloy steel grade 80**
- **Marking and traceability**

- *Aufhängeglied geschmiedet*
- *Werkstoff: hochfeste Stahllegierung, Klasse 8*
- *Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	M	Mass kg	REF
400	25	45	25	10	10	45	14	M6	0,05	MA.LR.M6
800	25	45	25	10	10	45	14	M8	0,06	MA.LR.M8
1 000	25	45	25	10	10	45	18	M10	0,11	MA.LR.M10
1 600	35	63	35	14	13	62	22	M12	0,18	MA.LR.M12
3 000	35	63	35	14	14	62	21	M14	0,29	MA.LR.M14*
4 000	35	63	35	14	13	62	28	M16	0,28	MA.LR.M16
5 000	50	90	50	20	20	90	27	M18	0,84	MA.LR.M18*
6 000	50	90	50	20	20	90	30	M20	0,45	MA.LR.M20
8 000	50	90	50	20	20	90	38	M24	0,87	MA.LR.M24
10 000	60	108	65	24	24	109	45	M27	1,66	MA.LR.M27*
12 000	60	108	65	24	25	109	45	M30	1,66	MA.LR.M30
16 000	70	126	75	28	30	128	55	M36	2,65	MA.LR.M36
24 000	80	144	85	32	35	147	65	M42	4,03	MA.LR.M42
32 000	90	166	100	38	40	168	70	M48	6,38	MA.LR.M48
36 000	100	184	110	42	38	187	78	M56	8,80	MA.LR.M56*
45 000	110	206	120	48	42	208	90	M64	12,40	MA.LR.M64*

* Pas de marquage STAS / No marking STAS / Keine STAS-Markierung