
1-leg wire rope sling with loops

CODE 8221-8223



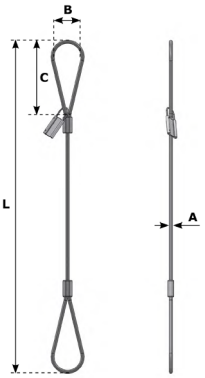

- Câble en acier galvanisé de classe 1770 N/mm² ou 1960 N/mm²
- Manchons en aluminium pressés et ébavurés
- Longueur spécifique et ouverture des boucles sur demande

- **Galvanized wire rope grade 1770 N/mm² or 1960 N/mm²**
- **Aluminium sleeves pressed and deburred**
- **Special length and loops opening on request**

- *Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1770 N/mm² oder 1960 N/mm²*
- *Pressklemmen aus Aluminium, verpresst und entgratet*
- *Sonderlänge und Öffnung der Schlaufen auf Anfrage*

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L m	L min achievable m	Mass kg	Mass per meter kg	REF
500	8,0	75	150	1	0,5	0,3	0,2	8221A
750	9,0	90	180	1	0,5	0,5	0,3	8221B
1 000	11,0	100	200	1	0,5	0,8	0,4	8221C
1 500	13,0	120	250	2	0,7	1,7	0,6	8222A
1 920	14,0	150	300	2	0,7	2,4	0,7	8222B
2 500	16,0	170	350	3	0,9	4,5	0,9	8222C
3 240	20,0	200	400	3	0,9	5,8	1,5	8222D
4 350	22,0	220	450	3	1,2	7,5	1,8	8222E
4 875	24,0	250	500	3	1,2	9,4	2,1	8222F
5 850	26,0	250	550	4	1,5	13,6	2,5	8222G
6 750	28,0	300	600	4	1,5	16,4	2,9	8222H
7 700	30,0	300	600	5	1,7	22,1	3,3	8222J
8 800	32,0	350	700	5	1,7	30,4	3,8	8222K
10 000	36,0	350	700	6	1,7	35,1	4,8	8222L
12 100	38,0	400	800	6	1,9	48,6	5,9	8223A
14 000	40,0	400	800	6	2,2	58,5	6,5	8223B
16 000	44,0	450	900	7	2,2	74,0	7,9	8223C
18 000	48,0	450	900	7	2,4	84,1	9,4	8223D
20 000	52,0	500	1 000	7	2,6	118,7	11,0	8223E
22 500	54,0	500	1 000	8	2,6	116,0	12,7	8223F
24 500	56,0	500	1 000	8	2,6	127,0	14,3	8223G
27 500	58,0	500	1 000	8	3,0	131,0	16,0	8223H
30 000	60,0	550	1 110	8	3,0	141,0	17,6	8223J